

MONO-PM

*Wall box plastico da parete
1 presa Tipo 2 32A 230Vac 7,4kW con blocco spina*


NORME DI RIFERIMENTO

IEC/EN 61851-1 Electric vehicle conductive charging system. Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7 Low-voltage switchgear and control gear assemblies. Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.



DIMENSIONI

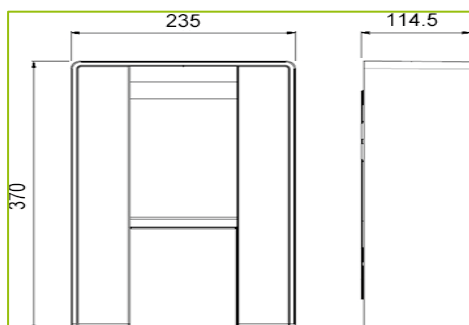

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	230 Vac
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento	250V
Grado di protezione	IP54
Temperatura d'impiego	Da -30°C a +50°C
Materiale	Tecnopolimero
Glow wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK08
Colore	Antracite
Montaggio	A parete
Soluzione salina	Resistente
Raggi UV	Resistente

Produttore Scame Parre S.p.A.
Distribuito da Egea Commerciale Srl

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso

FUNZIONI

- carica in modo 3 con circuito pilota pwm
- identificazione della taglia del cavo collegato
- protezione da contatti diretti Safety Child Shuttters
- misurazione energia erogata e corrente assorbita
- gestione blocco antiestrazione spina
- gestione carica in assenza tensione
- funzionamento in modo stand-alone free
- predisposizione per comunicazione seriale
- funzione POWER MANGEMENT (*)

(*) modulazione automatica della corrente di carica in funzione della potenza contrattuale e della potenza impiegata dall'abitazione

DOTAZIONI

- 1 morsettiera 5x10mm2
 - 1 contatore digitale 1P+N 40A
 - 1 contatore digitale 1P+N 80A (esterno)
 - 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
 - 1 DC Leakage detector
 - 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
 - 1 alimentatore 24Vdc 36W
 - 1 scheda di controllo
 - 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
 - 1 striscia led RGB
 - 1 pulsante di stop carica (modo free)
 - 1 batteria di backup
- escluso:
protezione a monte (a cura dell'installatore):
1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A